



PRESSA UNIVERSALE P.U. 06
UNIVERSAL PRESS P.U. 06



Pressa universale per terminali a tubetto nudi e preisolati
MOD. P.U.06

Universal press for insulated and uninsulated terminals
MOD. P.U.06




Dispositivo pneumatico di dimensioni ridotte particolarmente indicato quando è richiesto un alto grado di varietà di aggraffature differenti di terminali a tubetto preisolati e nudi.

A compact pneumatic device which is particularly useful when required to crimp an extensive range of insulated and uninsulated terminals.



La caratteristica fondamentale che lo differenzia da altri dispositivi presenti sul mercato, è che l'unica apertura ricavata sulla facciata principale del dispositivo permette di aggraffare tutti i tipi di terminali a tubetto per filo, dalla sez. 0,14 alla 6 mm², senza incorrere nell'errore di posizionatura o di cambiare matrici.

One of its features that differentiates this device from others on the market, is that there is only one opening, located at the front, which allows to be used for all types of crimp terminals from 0,14 to 6 mm² section, without incurring the problem of using the wrong die or having to change the die set.

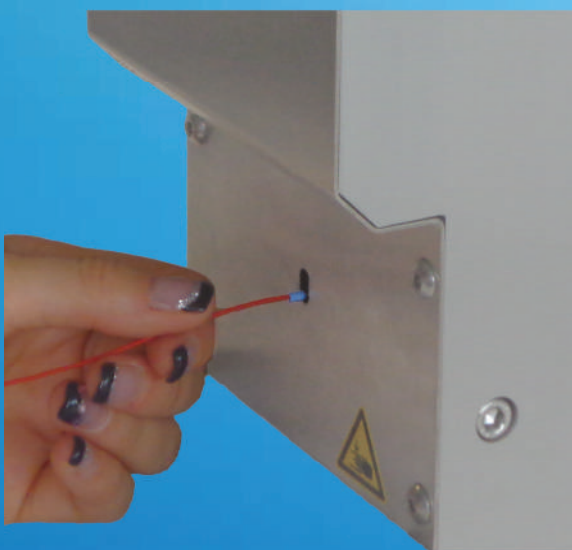

La particolare fase di aggraffatura permette di lavorare con estrema sicurezza e precisione.
Sistema brevettato.

This patented crimping process allows to work with extreme safety and with accuracy and precision.

Estremamente sicura e facilmente trasportabile, necessita solamente di una connessione pneumatica.

Dimensioni: 126x122x175

Peso: Kg. 2,7

Pressione esercizio: 7/9 bar

Completo di pedaliera

Extremely secure and easily transportable, it requires only an air connection.

Dimensions: 126x122x175

Weight: Kg. 2,7


Operating pressure: 7/9 bar

Pedal switch included with the press.



Durante la fase di progettazione si è data importanza alla scelta dei materiali e delle finiture, al fine di conferire al prodotto una elevata qualità in sintonia al ricercato design.

In the planning stages, the choice of the materials and the finishing touches were very important and the final aim was to produce a device of astounding quality and design.

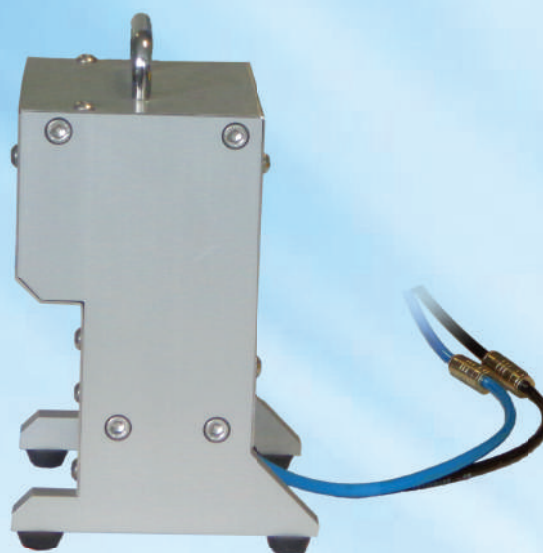

Il dispositivo è dotato di giunti pneumatici che permettono un rapido spostamento operativo da una postazione all'altra.

The device has pneumatic seals that allow a quick operating displacement from one location to another.





Via M. Mastroianni, 5 - 40013 Castel Maggiore (BO) ITALY
Tel +39. 051.70.31.74 - Fax. +39.051.70.02.44
E-mail: info@eurocab-srl.com - web site: <http://www.eurocab-srl.com>

