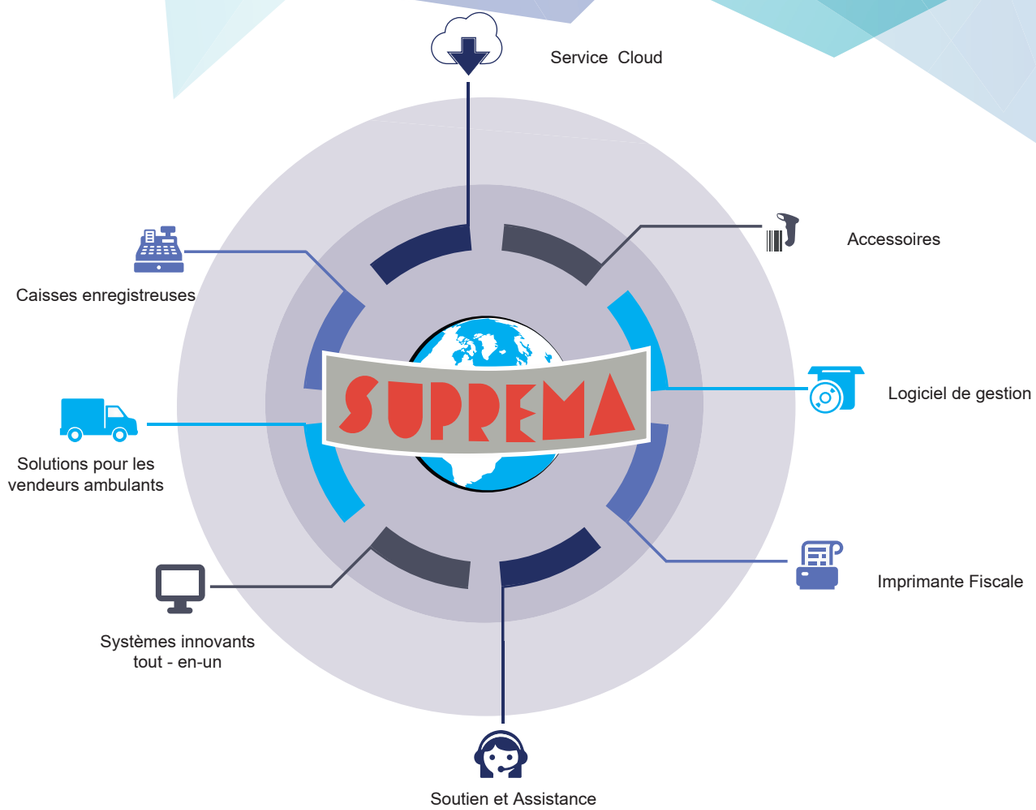

Complète dans chaque détail ton point de vente.

Depuis toujours au côté du point de vente avec des solutions de haute technologie, suprema est la réponse qui vous aide à améliorer votre business. Votre point de vente peut être pris en charge par une technologie à l'avangarde. Votre travail simplifié pour des solutions qui accélèrent les procédures du point caisse. Vous pouvez être en mesure d'offrir des services, tout en travaillant avec un produit conçu spécialement pour vous ainsi, vous pouvez vendre plus et mieux.

Suprema est une marque Ditronetwork. Découvrez encore plus!

PEM DISTRIBUTION

PEM.Distribution
Z.I Sidi Abdelhamid 4061 Sousse
Tél.: +216 73.282.007 - Fax: +216.73.321.939
E-mail: commercial-distribution@topnet.tn
www.pemdistribution.com

Revendeur Agréé

COD.88D184REV07

Les produits suprema respectent l'environnement

Quality Partner SUPPEMA

SUPPEMA

Balance depuis 1939

Equilibre entre tradition et innovation

Large gamme de produits pour toute les exigences

Visitez notre site Web pour découvrir les accessoires et toutes les caractéristiques techniques de nos produits. Vous pouvez télécharger les brochures et les manuels de manière simple et rapide

CHECK LIGHT

Les solutions « check out » SUPREMA sont intégrées à l'intérieur du point caisse afin de permettre la vente des articles avec code à barres et d'effectuer la pesée et vente des articles à poids, cette solution permet d'avoir un contrôle et une sécurité majeure de la vente par rapport aux balances self service, qui sont normalement positionnées à l'intérieur des rayons. La « Check light » est constituée d'une base fermée contenant le capteur de pesage. L'afficheur peut être monté sur une colonne ou avec un support de table. Un deuxième afficheur peut être optionnellement lié au premier pour réafficher les informations.

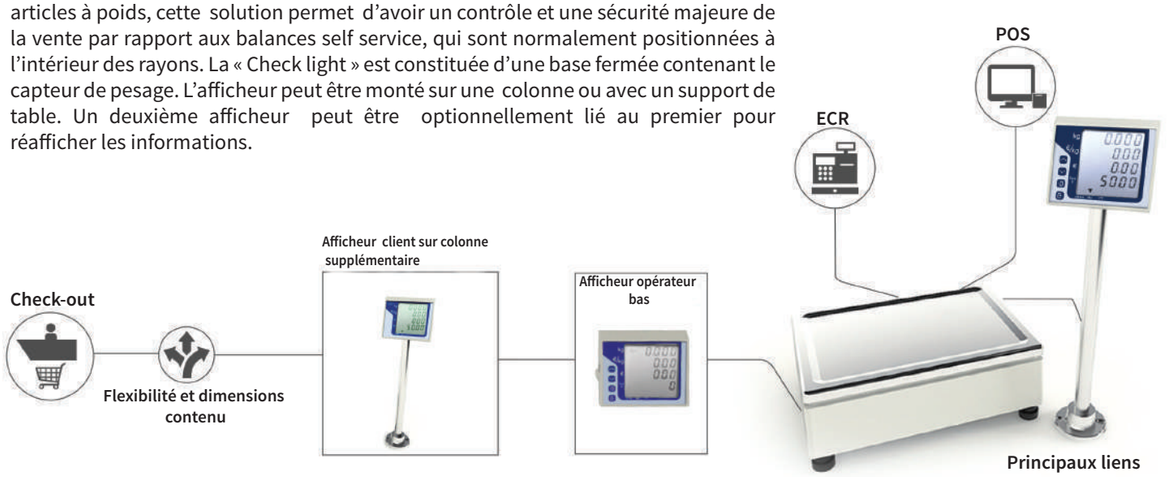

	Principales Caractéristiques
Module pandéral	* Portée 6/15kg e= 2/5 g Connexions: port serial RS232
Afficheur	LCD rétro-éclairé à 4 lignes avec touches de programmation *la colonne prévoit un système de fixation par vis au banc.

Module pondéral	+	
La check light prévoit différentes configurations. Le module pondéral peut être connecté soit à un ECR soit à un POS, sont également prévus différentes configurations pour les afficheurs opérateur et client.		Afficheur opérateur bas avec touches + Afficheur client à colonne.
		02 Afficheur client à colonne avec touches
		03 Afficheur bas avec touches

« Light » est la balance électronique de banc, pratique et facile à manipuler, avec afficheurs rétro-éclairés et conçus pour les besoins des petits points de vente qui veulent peser soigneusement et avec rapidité opérative.
Grace à la technologie avec laquelle elle est conçue, « Light » garantie de bonnes performances et une facilité d'utilisation. Corps d'impression résistant et rapide permet une gestion rapide de la fonction poids, même dans la modalité vente à rayon ou check-out, directement relié à la caisse enregistreuse. « Suprema light » monte un clavier mécanique, résistant et imperméable à l'eau, le rend approprié pour tout environnement et à tout type de stress.

LIGHT PLUS
Versione AS

logiciel & Pilotes

Scale Setup

Logiciel de configuration pour les balances sérial et Ethernet

Software « scale setup » de configuration pour les balances sérial et Ethernet
Grâce à « scale setup »vous pouvez programmer :
Données de banc, articles, ingrédients, logos, lots, formats d'étiquettes, et beaucoup d'autres directement du PC.
Vous pouvez également télécharger les totalisateurs des recettes, journalierè et périodiques.

WinECRCom

Pilotes Windows pour l'interfaçage des balances sérial et Ethernet

grâce au pilote WinECRCom il est possible de faire l'interface de quel conque logiciel aux balances de la gamme retail , pour lo Programmation des informations personnelles articles , ingrédients et lots .

Vous pouvez aussi faire la lecture des Totaux et la lecture de la tare et du poids en modalité. "Check out".

Software et pilotes sont disponibles sur notre Site:www.pemdistribution.com

Spécifications techniques de la Gamme Suprema

Série de détail					
Modèles	check-out	light PL plus	light CS plus	Libra plus	Venus Plus
Dimensions*	base: H135.5 L360 P253 display: H470 L130 P80	H504 x L360 P300	H160 x L360x P444	H504 x L360 P300	H602 x L324 x P459
Port	1 SERIAL + 1ETEHRNET	1 sérial 1 RS485 -(optionnel ETH)	1 sérial 1 RS485 -(optionnel ETH)	1 SERIAL + 1ETEHRNET	1 SERIAL + 1ETEHRNET
Serie DO					
Modèles	Polar PL plus	Polar CS plus	Polar PLC plus	Polar AS plus	Polar CSP
Dimensions*	H600 x L324 x P470	H175 x L590 x P470	H610 x L390 x P480	H719 x L410 x P450	H830 x L385 x P360
Port	2 sériels RS232 - 1USB-1 Ethernel				

Portée*	divisions	n.division	Alimentation	Champs de température
Multi range 12-30Kg	2-5Kg	6000	230Vca (+10%-15%)	-10°c/40°C

* Autres portées sont disponibles sur demande
*Dimention en"mm"

Les Caractéristiques physiques et techniques décrites dans cette brochure peuvent être sujets de changement sans preavis

Gamme Suprema optionnelle

Plateau format bassin Modèle «light»

Plateau format bassin Modèle «H-TWIN»

Plateau format bassin Modèle «VENUS» et la série «POLAR»

Kit de baterie pour modèles «H-twin» et «STAR»

Batterie au lithium et chargeur de voiture pour modèle «light»

Tiroir rouleau de papier pour pré-chargé

Housse fournie pour les différents modéles


kit personnalisation clavier disponible pour les modèles Venus,Polar,PL, PLC, CSP

Modem sans fil

Adapteur rallonge Ethernet RJ45 pour câble réseau LAN

1. le PDF éditable peut être télécharger à partir du site Web à la session « download»
2. le tiroir pour le chargement est disponible pour les modèles : POLAR PLC, CS, SELF, CSP

L'utilisation de pièces de rechange d'origine pour les besoins spécifiques de chaque modèle SUPREMA est essentielle afin de maintenir la garantie et l'homologation du produit et la sauvegarde de sa longévité.

Spécialement conçu pour être utilisé dans les bancs de vente "Self Service", le modèle « POLAR AS » est la balance ergonomique et intuitive qui peut être connectée au réseau, en mode master slave , pour une rapide mise à jour des informations.

Tiroir papier pré-chargé



Comme tous les modèles dans lesquels l'imprimante Est placée à la base, vous pouvez insérer le tiroir Pré-chargé réduisant ainsi les temps de Remplacement du rouleau.

Polar PLUS SELF

Affichage graphique récto-éclairé LED

Chargement rapide du rouleau de papier avec tiroir pré-chargé

- Traçabilité
- Gestion de code à barres
- Gestion listes d'ingrédients

Les principales Caractéristiques

	Papier thermique adhésif et normal *Largeur d'impression maximale: 80 mm* *Diamètre rouleau : jusqu'à 90mm*
Clavier Afficheur Imprimante	*100 touches dont 10 touches opérateur 42 touches directes PLU* *Afficheur Graphiques 5.7 " de données du produit, le texte et images fixes ou en mouvement* *Tête thermique 3 ", (8 dots / mm), easyloading - Vitesse max: 60mm/ sec*
Opérateur PLU Liste	*10 opérateurs en même temps* *10.000 PLU avec des ingrédients à n. lignes - 65 directs 65 semi -directs* *Listes avec 5 lignes pour la traçabilité*
Modalité Opérative	*Poids, ticket sur papier thermique auto- adhésif et normal, impression format d'étiquettes sur rouleaux continus, étiquettes autocollantes, impression de codes à barres programmable, rappel sous-total et reprise du service, annulation de la transaction avant clôture , programmation avec code au guidée avec menu et aide, impression totalisateur pour article, opérateur et rayon (avec le détail de la TVA)*
Optionnel	*Plateau forme bassin (sur demande clavier 90 touches et 200 touches)*
Connexion	*PC* *Ecr* *Connex. Scanner* *Batterie* *Modalité master slave*

Gestion des données simplifié grâce au software gratuit « scale set up »

Le modèle « CSP » avec clavier et écrans ergonomique et plateau format bassin, est la version suspendue de la famille « POLAR ».
Comme les autres modèles de la gamme, « POLAR CSP » il peut être connecté au réseau en modalité master slave, pour la rapide mise à jour des informations.
Idéal pour les rayons de poissonneries, ou des ventes nécessitant un minimum d'espace.

Polar CSP

Clavier personnalisable avec PDF éditable

Affichage graphique récto-éclairé LED

Chargement rapide du rouleau de papier avec tiroir pré-chargé

- Traçabilité
- Gestion de code à barres
- Gestion listes d'ingrédients

Les principales Caractéristiques

	Papier thermique adhésif et normal *Largeur d'impression maximale: 80 mm* *Rouleau diamètre: jusqu'à 90 mm*
Clavier Afficheur Imprimante	*104 touches mécaniques* *Afficheur graphique rétro-éclairé LED pour les données des produits et les textes.* *Tête thermique 3 ", (8 dots / mm), easyloading - Vitesse max: 60mm/ sec*
Opérateur PLU Liste	*10 opérateurs en même temps* *65 directs - 65 semi -directs* *Listes avec 5 lignes pour la traçabilité*
Modalité Opérative	*Poids, ticket sur papier thermique, impression de code à barre programmable, rappel sous-total et reprise du service, annulation de la transaction avant clôture, programmation avec code ou guidée avec menu et aide, impression totalisateur pour article, opérateur et rayon (avec le détail de la TVA)*
Optionnel	*Plateau format bassin - bras long*
Connexion	*PC* *Ecr* *Consultez le mode*

LIGHT PLUS Versione CS

les principales caractéristiques
ver.PL e CS

	Papier thermique normal *La largeur maximale d'impression : 58mm* *Diamètre: jusqu'à 48 mm*
Clavier Afficheur Imprimente	*36 touches mécaniques* *Ecran LCD Retro-éclairé pour les données de marchandises et tests.* *Tête thermique 2 ", (8 dots / mm), easyloading - vitesse max: 60mm / sec*
Opérateur PLU Liste	*4, au même temps* *100 -10 directs, 10 semi direct - 30 PLU avec ingrédients à 5 lignes* *20 listes avec 5 lignes pour traçabilité*
Modalité Opérative	*Poids - ticket sur papier thermique - I 'impression de codes à barres programmable -* *Rappel sous-total et la reprise du service- annulation de la transaction avant clôture du ticket -* *Programmation avec code ou guidée avec menu et Aide- impression des totalisateurs* *Par article, opérateur et rayon (avec des détails TVA)*
Optionnel	*Chargeur de camion /voiture - kit de batterie de secours - Plateau format bassin*
Connexion	*PC* *Ecr* *Modalité Check-out* *Batterie (optionnel)* *Mode master slave*

Aficheur client
LCD rétro-éclairé Haute visibilité

Disponible en version Ethernet

Idéal pour les vendeurs ambulants

« Libra » est proposée à tous ceux qui ont besoin d'instruments de pesage dans leurs propres activités commerciales : efficaces, fiables et avec des performances innovatrice, et occupe une bonne place par rapport aux balances de moyenne gamme dans le marché de référence. Avec « Libra» vous pouvez imprimer sur papier thermique et adhésif , elle dispose également d'un afficheur LCD rétro-éclairé qui assure un maximum de visibilité avec tout type de lumière ambiante. vous pouvez connecter la balance au réseau en mode master slave .

Libra PLUS



Haute visibilité
Afficheur LCD rétro illuminée avec ligne alphanumérique de 32 caractères

Les principales Caractéristiques

	Papier thermique Auto-adhésif ou normal *Largeur d'impression maximale: 58 mm* *Diamètre de rouleau: jusqu'à 70 mm*
Clavier Afficheur Imprimante	*Clavier 50 touches mécaniques* *Ecran LCD rétro éclairé avec 4 champs numériques et ligne alphanumérique à 32 caractères* *Imprimante Tête thermique 2. "(8 dots/ mm), easyloading - Vitesse max 60 mm / sec*
Opérateur PLU Liste	*6, en même temps* *1000-20 directs, 20 semi directs - PLU avec ingrédients à n. lignes* *Listes avec 5 lignes pour traçabilité.*
Modalité Opérative	*Poids - ticket sur papier thermiques auto-adhésif et normal - impression de codes à barres Programmable - rappel sous-total et reprise du service - annulation de la transaction avant clôture du ticket- la programmation avec code ou guidée avec le menu et aide - impression des totaux par Article, opérateur (avec le détail de la TVA).*
Optionnel	*Kit de batterie de secours- Plateau format bassin avec sous-plateau carré au même temps.*
Connexion	*PC* *Ecr* *Modalité Check-out* *Batterie (optionnel)* *Mode master slave*

Afficheur client

Afficheur LCD rétroéclairé avec la ligne alphanumérique de 32 caractères

Venus PLUS

Afficheur LED + Afficheur LCD rétro éclairé alphanumérique

« Vénus » est une balance électronique de haute performance qui en plus d'effectuer l'impression des tickets sur papier thermique et adhésive, possède différents formats d'étiquettes adhésives pour la description d'une grande quantité d'informations.
« Vénus » est un produit complètement nouveau, dans l'électronique et l'ingénierie, avec allure moderne et fonctionnalités de pointe, adapté aux points de vente des produits alimentaires les plus articulés, nécessitant un produit robuste et fiable capable de répondre aux plus grandes exigences d'un magasin de produits alimentaires perettant à l'occasion aussi à l'utilisation en modalité check-out, à travers un simple et utile connexion aux caisses enregistreuse de PME Distribution. Comme les autres modèles de la même gamme, « Venus » peut être mis en réseau en modalité master slave , pour une mise à jour rapide des informations.

Les principales Caractéristiques

	Papier thermique adhésif et normal - format d'étiquettes sur rouleau continu largeur D'impression maximale: 60 mm Diamètre du rouleau: jusqu'à 90mm
Clavier Afficheur Imprimante	*104 touches, dont 10 touches opérateurs, 65 touches directes PLU Ecran LED opérateur et client+ afficheur Programmation LCD 2x16 Imprimante Tête thermique 2 ", (8 dots / mm), easyloading - Vitesse max: 60mm/ sec*
Opérateur PLU Liste	*10 operateurs en même temps PLU 3000 PLU – 65 directs 65 indirects – PLU avec des ingrédients à n. lignes Listes avec 5 lignes pour la traçabilité*
Modalité Opérative	*Poids, ticket sur papier thermique auto-adhésif et normal, impression format étiquettes sur rouleaux continus, étiquettes adhésives , impression de codes à barres programmable, rappel sous -total et reprise du service, annulation de la transaction avant clôture du ticket, programmation avec code ou guidée avec menu et aide, impression totalisateur par article, opérateur et rayon (avec le détail de la TVA)*
Optionnel	*Optionnel Plateau format bassin -kit de personnalisation du clavier*
Connexion	*PC, Ecr, Modalité Check-out, Batterie (optionnel), Mode master slave*

Gestion des données simplifié grâce au software gratuit « scale set up »

Polar PL PLUS

Affichage graphique retro-éclaire LED

« POLAR PL » est la haute gamme des balances SUPREMA, c'est une balance électronique de haute performance qui en plus d'effectuer l'impression du ticket sur papier thermique et adhésif, possède différents format d'étiquettes adhésives par la description d'une plus grande quantité d'informations.
« POLAR PL » , est le modèle de banc avec afficheur LCD avec une excellente visibilité de l'afficheur client et opérateur.
Comme les autres modèles de la gamme, « POLAR PL » peut être connecté au réseau, dans la Modalité master slave pour une mise à jour rapide des informations

Les principales Caractéristiques

	Papier thermique adhésif et normal Largeur d'impression maximale: 60mm Rouleau diamètre: jusqu'à 90mm
Clavier Afficheur Imprimante	*104 touches dont 10 touches opérateur 65 touches directes PLU graphiques 5.7 "pour les données des produits, textes et images fixes ou en mouvement Imprimante Tête thermique 2 ", (8 dots / mm), easyloading - Vitesse max: 60mm/ sec*
Opérateur PLU Listes	*Opérateur 10 opérateurs en même temps PLU l0.000 PLU avec des ingrédients à n. lignes Liste listes avec 5 lignes pour la traçabilité*
Mode Opérative	*Poids, ticket sur papier thermique auto- adhésif et normal, impression format d'étiquettes sur rouleau continu, étiquettes adhésives, impression de codes à barres programmable, rappel sous-total et reprise du service, annulation de la transaction avant clôture du ticket. Programmation avec code ou guidée avec menu et aide, impression totalisateur par article, opérateur et rayon (avec le détail de la TVA)*
Optionnel	*Plateau format bassin*
Connexion	*PC, Ecr, lIAISON Scanner, Batterie, Modalité master slave*

Gestion des données simplifié grâce au software gratuit « scale set up »

Polar PLC PLUS

Le modèle « POLAR PLC » avec afficheur et clavier ergonomiques et le groupe d'impression avec tête imprimante de 3 pouces, muni d'un tiroir pour le chargement rapide de papier, placé sous le plateau de pesage.

Il peut être connecté au réseau dans la modalité master-slave, pour une mise à jour rapide des informations.

Tiroir papier pré-chargé



Comme tous les modèles dans lesquels l'imprimante est placée à la base, vous pouvez entrer le tiroir pré-chargé réduisant ainsi le temps du remplacement du rouleau.

Les principales Caractéristiques

	Papier thermique adhésif et normal Largeur d'impression maximale: 80 mm Diamètre Rouleau: jusqu'à 90 mm
Clavier Afficheur Imprimante	*Clavier 104 touches dont 10 touches opérateur, 65 touches directes « PLU » graphique 5.7 "pour les données relatives aux produits, le texte et images fixes ou en mouvement. Tête thermique 3 ", (8 dots / mm),easyloading - Vitesse max: 60mm/ sec.*
Opérateur PLU Liste	*10 opérateurs en même temps l0.000 PLU avec des ingrédients à n. lignes listes avec 5 lignes pour la traçabilité*
Modalité Opérative	*Poids, ticket sur papier thermique auto- adhésif et normal, impression format d'étiquettes sur rouleau continu, étiquettes autocollantes, impression de codes à barres programmable, rappel sous-total et reprise du service, annulation de la transaction avant clôture du ticket, programmation avec code ou guidée avec menu et aide, impression totalisateur par article, opérateur et rayon (avec le détails de la TVA)*
Optionnel	*Plateau format bassin*
Connexion	*PC, Ecr, Connex. Scanner, Batterie, Modalité master slave*

Gestion des données simplifié grâce au software gratuit « scale set up »

Polar CS PLUS

Dans la gamme « POLAR », le modèle CS est la version basse. Avec sa forme compacte elle assure une excellente visibilité de l'afficheur, c'est la solution idéale pour les opérateurs demandant de bonnes performances et une bonne maniabilité du produit.

Comme les autres modèles de la gamme, POLAR CS peut être mis en réseau en modalité master slave, pour une mise à jour rapide des informations.

Les principales Caractéristiques

	Papier thermique adhésif et normal Largeur d'impression maximale: 80mm Diamètre Rouleau: jusqu'à 90mm
Clavier Afficheur Imprimante	*82 touches dont 10 touches opérateur, 42 touches directes PLU graphiques 5.7 "par les données du produit, le texte et images fixes ou en mouvement Tête thermique 3 ", (8 dots / mm), easyloading - Vitesse max: 60mm/ sec*
Opérateur PLU Liste	*10 opérateurs en même temps l0.000 PLU avec des ingrédients à n. lignes listes avec 5 lignes pour la traçabilité*
Modalité Opérative	*Poids, ticket sur papier thermique auto- adhésif et normal, impression format d'étiquettes sur rouleaux continus, étiquettes adhésives, impression de codes à barres programmable, rappel sous-total et reprise du service , annulation de la transaction avant clôture du ticket, programmation avec code ou guidée avec menu et aide, impression totalisateur par article, opérateur et rayon (avec le détails de la TVA)*
Optionnel	*Plateau format bassin*
Connexion	*PC, Ecr, lIAISON Scanner, Batterie, Modalité master slave*

Gestion des données simplifié grâce au software gratuit « scale set up »