



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Abriebfester Schlauch](#) → Abriebfester Spiralschlauch Typ 519

## Abriebfester Spiralschlauch Typ 519

### Abriebfester elektrisch leitfähiger Spiralschlauch Typ 519




Hochabriebfester Gummispiralsaugschlauch- und Druckschlauch. In elektrisch leitfähiger Gummiqualität. Auch einsetzbar als Saug- und Druckbaggerschlauch.

Temperaturbereich: von -40°C bis +70°C (kurzfristig bis +90°C)

Innenseele: NK/BR-Compound, schwarz, hochabriebfest

Aussendecke: Synthetischer Gummi, schwarz, hochabriebfest, witterungsbeständig, gute Ozonbeständigkeit

Einlagen: Hochreißfeste mehrlagige Rayon-Cordeinlagen, Stahldrahtwendel, Kupferlitze (Ausführung ohne Kupferlitze in Vorbereitung)

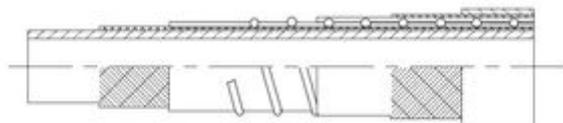

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Vakuum m/Ws
10350 519050	50	8,0	66	40	300	30	10	9,80
10350 519051	50	10,5	71	40	300	30	10	9,80
10350 519075	75	9,0	93	40	450	30	10	9,60
10350 519076	75	11,0	97	40	450	30	10	9,60
10350 519080	80	9,0	98	40	480	30	10	9,60
10350 519081	80	11,0	102	40	480	30	10	9,60

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Vakuum m/Ws
10350 519100	100	10,0	120	40	600	30	10	9,60
10350 519101	100	12,0	124	40	600	30	10	9,60
10350 519127	127	10,0	147	40	820	30	10	9,00
10350 519128	127	12,0	151	40	820	30	10	9,00
10350 519150	150	11,0	172	20	900	30	10	9,00
10350 519151	150	14,0	178	20	900	30	10	9,00
10350 519200	200	14,5	229	20	1300	30	10	8,60

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!

---